

Nombre del producto

Silla de Ruedas Pediátrica G5

Referencia

G5-10/ G5-12/ G5-14

3

**Años de
garantía**

Descripción del producto:

Diseñada para proporcionar **soporte postural, estabilidad y comodidad** a usuarios pediátricos que requieren acompañamiento en la sedestación y movilidad.

Incorpora elementos de posicionamiento que **favorecen una postura adecuada durante las actividades diarias**, siendo una solución funcional para entornos terapéuticos, educativos y domiciliarios.





Soporte anterior de tronco de 4 puntos y soporte anterior de pelvis.



Respaldo de tensión regulable.



Respaldo ajustable en altura en 3 posiciones (37, 40 y 43 cm).




Eje de llanta trasera ajustable en altura.




Reposapiés abatibles - removibles, ajustables en altura en 6 puntos. Regulación tibiotársica.



Profundidad de asiento de 25 a 35 cm.

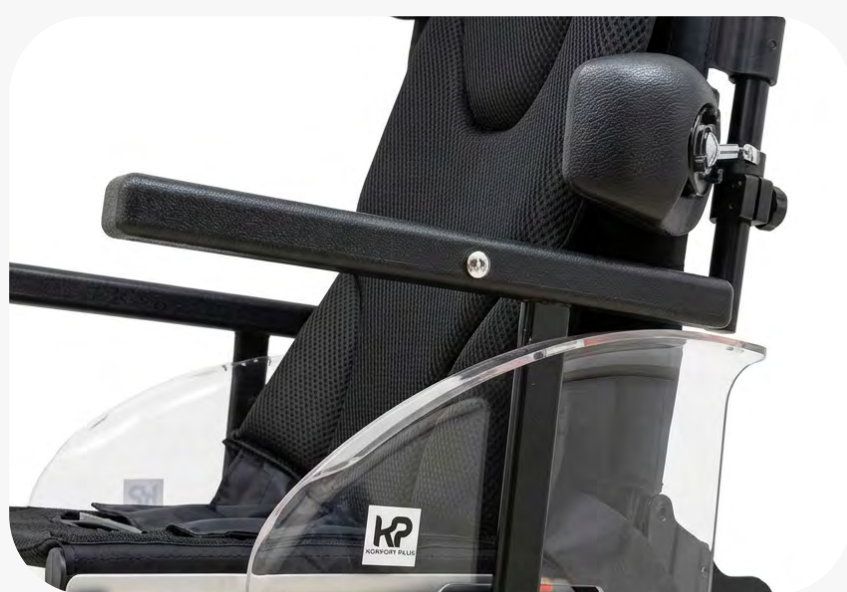

Apoyabrazos removibles ajustables en altura (16 - 25 cm) en altura y profundidad del pad (21 - 33 cm).

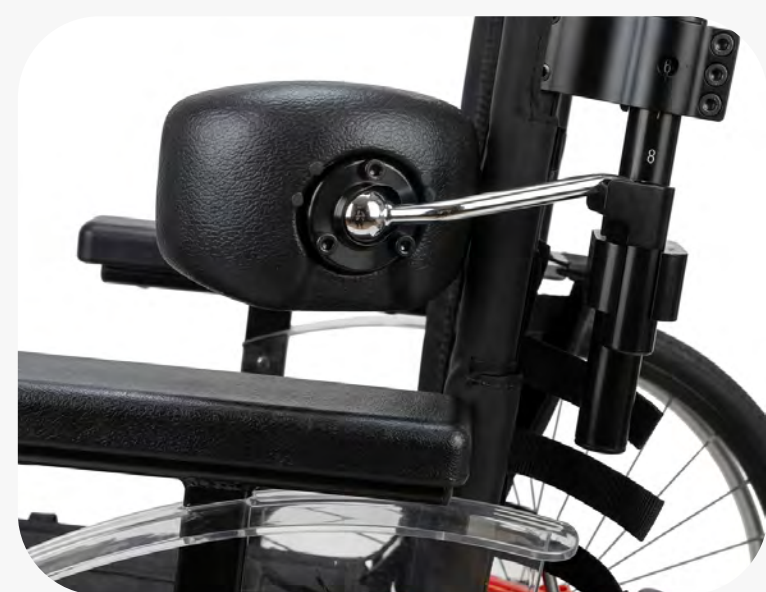

Soportes laterales de tronco abatibles, graduables en altura y angulación.



Soporte cefálico con ajuste de altura y posición. Con almohadillas laterales ajustables.

Especificaciones técnicas

Silla de Ruedas Pediátrica G5

Características Generales



Peso neto
19,2 kg



Alto total
83–105 cm



Altura de espaldar
39 cm



Capacidad de peso
90 kg



Largo total
100 cm



Ancho total
66 cm



Ancho total plegada
39 cm



Altura asiento-apoya brazos
22 – 27 cm



Ancho de asiento
10: 25 cm
12: 30 cm
14: 35 cm



Kit de crecimiento
10: 30 -32 -35 -37 cm
12: 32 -35- 37 cm
14: 37 - 40 cm



Profundidad de asiento
10: 25 -27 -30 cm
12: 28 -30-32 cm
14: 31- 33-35 cm



Altura del asiento al piso
46 cm

EAN 13	7707633903618 / 7707633909986 / 7707633902680
Marco	Plegable
Tipo de reposapiés	PU, desmonte rápido
Material de la tapicería	Nylon
Ruedas antivuelco	Sí
Rueda trasera	Llanta maciza en PU 22”, con pin de desmonte rápido, eje graduable en altura y profundidad
Rueda delantera	6” PU, rin estrella
Basculación	Por guaya de 5° a 35°
Reclinación espaldar	Con tornillo de 85°, 90°, 95°, 100°, 105°
Asas de empuje	Graduables en altura
Riesgo	Clase I
Registro Sanitario	2022DM-0025679